INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND SPÄNE

# M70 OIL

## INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND SPÄNE

Das Video ansehen!

**LEISTUNG**
2,6 kW - 3,5 HP

**ANWENDUNG**
Gemischte Öle und Schmierstoffe Späne

**KAPAZITÄT**
70 lt

## EIGENSCHAFTEN

- Filterung und Wiederverwendung von Schmier- und Schneidölen
- Einfaches Ablassen der Flüssigkeit dank eines Ablassschlauchs an der Rückseite
- Vereinfachte Flüssigkeitssammlung und Spänemanagement
- Robuste Konstruktion aus lackiertem Stahl

## HIGHLIGHTS

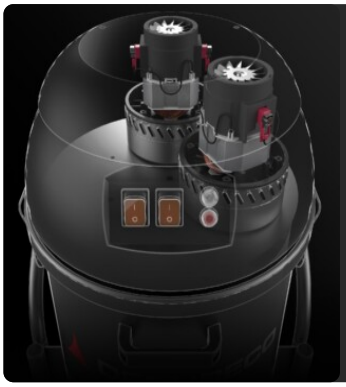

### ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.

### TRENNUNGSEINHEIT

Die gesammelte Flüssigkeit durchläuft einen Siebkorb, der die Späne auffängt und deren Entsorgung erleichtert. Auf diese Weise können auch die kleinsten Feststoffpartikel getrennt werden, sodass die gefilterte Flüssigkeit wiederverwendbar ist.

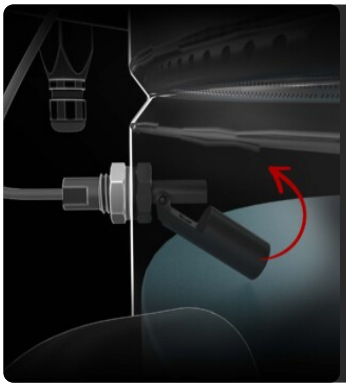

### SICHERHEITS-SCHWIMMER

Eine elektrische Füllstandssonde unterbricht sofort die Absaugung, wenn die Flüssigkeit einen bestimmten Füllstand im Behälter überschreitet und schützt so die Absauganlage.

### FLÜSSIGKEIT SENTLEERUNGS VENTIL

Ein Kugelventil am Boden des Behälters ermöglicht die einfache Entleerung der gesammelten Flüssigkeiten durch Schwerkraft.

## TECHNISCHE DATEN

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Typen** | By-pass |
| **Leistung** | 2,6 kW - 3,5 HP |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung** | 230 V |
| **Betriebsunterdruck** | 250 mBar |
| **Maximaler Luftdurchsatz** | 380 m3/h |
| **Geräuschpegel** | 70 dB(A) |

### MASCHINE

| | |
|---|---|
| **Sauganschluss** | 50 Ø mm |
| **Erfassungssystem** | Stahlbehälter |
| **Kapazität Feststoffe** | 40 lt |
| **Kapazität der Flüssigkeit** | 70 lt |
| **Flüssigkeitsentwässerungssystem** | Entleerungsleitung |
| **Geschwindigkeit der Flüssigkeitsabgabe** | 135 Lt/min |
| **Abmessungen** | 565 x 770 mm |
| **Gesamthöhe** | 1210 mm |
| **Gewicht** | 48 Kg |
| **Abtrennung von Feststoffen** | Gegitterter Korb |

### FILTRIERUNG

| | |
|---|---|
| **Zusätzlicher Filter** | Anti-Schaum-Filter |

# SERIENAUSSTATTUNG



### ABWEISER
Interner Ablenker zum Schutz des Filters

### ÖLPATRONE
Anti-Öl-Patrone zum Schutz des Motors

### ABFLUSSROHR FÜR FLÜSSIGKEITEN

### ELEKTRISCHER SCHWIMMER
System zur automatischen Unterbrechung der Absaugung bei Erreichen des maximalen Füllstands

### SCHIEBEGRIFF

### SHUKO-STECKER

### VAKUUMMETER
Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss

### STROMKABEL

### RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

### RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad

### STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

# OPTIONEN

## STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ

### 60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

### BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

### GX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A) und Gehäuse

# ZUBEHÖR

### P12351
**ÖL & SPÄNE KIT Ø 40MM.**
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 40 mm

### P12352
**ÖL & SPÄNE KIT Ø 50MM.**
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



### P12354
**ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 40MM**
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



### P12355
**ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 50MM**
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm