EINPHASIGE WET&DRY INDUSTRIESTAUBSAUGER

# WD 132 P

## INDUSTRIESAUGER MIT PUMPE ZUR GLEICHZEITIGEN ENTLADUNG

**LEISTUNG**
2,6 kW - 3,5 HP

**ANWENDUNG**
Flüssigkeiten

**KAPAZITÄT**
130 Lt

## EIGENSCHAFTEN

- 130 Liter Auffangvolumen für Flüssigkeiten
- Gleichzeitiges Ansaugen, Filtern und Ableiten von Flüssigkeiten
- Doppeltes austauschbares Flüssigkeits-/Feststoff-Filtersystem
- Konstruktion aus hochfestem Stahl

## HIGHLIGHTS

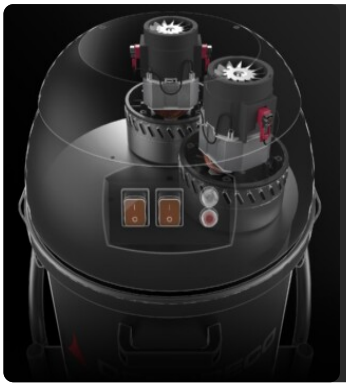

### ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.

### STAUB-/FLÜSSIGKEITSFILTER-KIT

Geliefert mit zwei waschbaren Filtern: einer aus Polypropylen für Flüssigkeiten und einer aus Polyester für Staubabsaugung.

### SAMMELEINHEIT

Das Material wird in einem großen lackierten Stahlbehälter gesammelt, der dank der vier robusten Räder leicht bewegt werden kann.

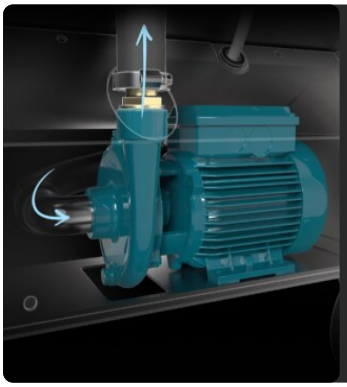

### FLÜSSIGKEITS ENTLEERUNGS SYSTEM

Im Inneren des Containers ist eine elektrische Pumpe installiert, dass die angesaugte und gefilterte Flüssigkeit schnell abgelassen wird. Dank des Rückschlagventils ist es möglich, gleichzeitig zu saugen und zu entleeren, ohne die Maschine anzuhalten.

## TECHNISCHE DATEN

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Typen** | By-pass |
| **Leistung** | 2,6 kW - 3,5 HP |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung** | 230 V |
| **Betriebsunterdruck** | 250 mBar |
| **Maximaler Luftdurchsatz** | 380 m3/h |
| **Geräuschpegel** | 72 dB(A) |

### MASCHINE

| | |
|---|---|
| **Sauganschluss** | 70 Ø mm |
| **Erfassungssystem** | Stahlbehälter |
| **Kapazität** | 130 Lt |
| **Flüssigkeitsentwässerungssystem** | Entleerungspumpe |
| **Geschwindigkeit der Flüssigkeitsabgabe** | 135 Lt/min |
| **Abmessungen** | 580 x 530 mm |
| **Gesamthöhe** | 1160 mm |
| **Gewicht** | 47 Kg |

### FILTRIERUNG

| | |
|---|---|
| **Primärer Filtertyp** | Sack |
| **Medien** | Polypropylen 150 µm |
| **Zusätzlicher Filter** | Anti-Schaum-Filter |

# SERIENAUSSTATTUNG

### FLÜSSIGKEITSSTANDANZEIGE

### SCHIEBEGRIFF

### SHUKO-STECKER

### VAKUUMMETER

Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss

### STROMKABEL

### SCHLAUCHHAKEN

### RAD MIT BREMSE

Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

### RÄDER

Schwenkbares, spurloses Rad

### STAHLKONSTRUKTION

Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

### PUMP

Ablaufpumpe

# OPTIONEN

## STRUKTUR UND OPTIONEN

### 3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger

### 60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

### BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

### GRD
Erdung

# ZUBEHÖR

### P12350
**STARTER KIT Ø 50MM**
Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm

### P11887
**WET & DRY KIT Ø 50MM**
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm