EINPHASIGE WET&DRY INDUSTRIESTAUBSAUGER

# WD 133

## NASS-TROCKENSAUGER

**LEISTUNG**
3,9 kW - 5,2 HP

**ANWENDUNG**
Flüssigkeiten

**KAPAZITÄT**
130 Lt

## EIGENSCHAFTEN

- 130 Liter Fassungsvermögen für Flüssigkeiten
- Konstruktion aus hochfestem Stahl
- Zweifach austauschbares Flüssigkeits-/Feststoff-Filtersystem
- Handventil für müheloses Ablassen der angesaugten Flüssigkeit

## HIGHLIGHTS

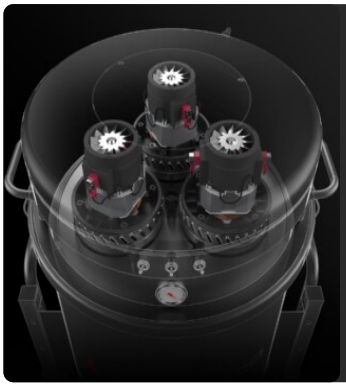

### ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von zwei/drei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.

### STAUB-/FLÜSSIGKEITSFILTER-KIT

Geliefert mit zwei waschbaren Filtern: einer aus Polypropylen für Flüssigkeiten und einer aus Polyester für Staubabsaugung.

### SAMMELEINHEIT

Das Material wird in einem großen lackierten Stahlbehälter gesammelt, der dank der vier robusten Räder leicht bewegt werden kann.

### FLÜSSIGKEIT SENTLEERUNGS VENTIL

Ein Kugelventil am Boden des Behälters ermöglicht die einfache Entleerung der gesammelten Flüssigkeiten durch Schwerkraft.

## TECHNISCHE DATEN

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Typen** | By-pass |
| **Leistung** | 3,9 kW - 5,2 HP |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung** | 230 V |
| **Betriebsunterdruck** | 250 mBar |
| **Maximaler Luftdurchsatz** | 570 m3/h |
| **Geräuschpegel** | 72 dB(A) |

### MASCHINE

| | |
|---|---|
| **Sauganschluss** | 70 Ø mm |
| **Erfassungssystem** | Stahlbehälter |
| **Kapazität** | 130 Lt |
| **Flüssigkeitsentwässerungssystem** | Entleerungsventil |
| **Abmessungen** | 580 x 530 mm |
| **Gesamthöhe** | 1160 mm |
| **Gewicht** | 40 Kg |

### FILTRIERUNG

| | |
|---|---|
| **Primärer Filtertyp** | Sack |
| **Medien** | Polypropylen 150 µm |
| **Zusätzlicher Filter** | Anti-Schaum-Filter |

# SERIENAUSSTATTUNG

### FLÜSSIGKEITSSTANDANZEIGE



### ABWEISER
Interner Ablenker zum Schutz des Filters

### SCHIEBEGRIFF

### VAKUUMMETER
Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss

### STROMKABEL

### SHUKO-STECKER

### RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

### RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad

### STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

# OPTIONEN

## STRUKTUR UND OPTIONEN

### 60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

### 3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger

### BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

### GRD
Erdung

# ZUBEHÖR

### P11887
**WET & DRY KIT Ø 50MM**
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm

### P13639
**WET & DRY KIT Ø 40MM**
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 40 mm